

# FAB5LCR6



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie  | Køleskab      |
| Installation    | Fritstående   |
| Kategori        | En låge       |
| Referencebredde | Indtil 60 cm  |
| Referencehøjde  | Indtil 100 cm |
| Køletype        | Statisk       |
| Optøning        | Automatisk    |
| Hængseltype     | Standard      |
| Hængselposition | Venstre       |
| EAN-kode        | 8017709349851 |



## Æstetik

|               |            |                          |          |
|---------------|------------|--------------------------|----------|
| Æstetik       | 50's Style | Logofarve                | Krom     |
| Farve         | Creme      | Sidemateriale            | Stål     |
| Design        | Afrundet   | Sidefarve                | Creme    |
| Finish        | Blank      | Logo                     | Benyttet |
| Materiale     | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve   | Krom     |
| Håndtag       | Ekstern    | Skuffer profilfarve      | Krom     |
| Håndtagstype  | Fast       | Farve på glashyldeprofil | Krom     |
| Håndtag farve | Krom       |                          |          |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                         |      |                                     |     |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| Antal justerbare hylder | 2    | Kølesk. indvendig belysning         | Ja  |
| Hylde, materiale        | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |
| Antal lamper            | 1    |                                     |     |

## Køleskab indvendig låge

|                                   |    |                              |    |
|-----------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal justerbare balkoner         | 1  | Antal flaskebalkoner         | 1  |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |

## Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

## Andre tekniske egenskaber

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Kølemiddelgas, type    | R600a       |
| Type af kompressor     | Standard    |
| Kølemiddel mængde (gr) | 19 g        |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




|                                        |          |                                                                   |                  |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug                    | 49 kWh/a | Summen af mængderne i 34 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum |                  |
| Energieffektivitetsklasse              | C        | Lydniveau                                                         | 36 dB(A) re 1 pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | C        | Klimaklasse                                                       | SN, N, ST, T     |
| Samlet nettovolumen                    | 34 l     | EEL                                                               | 63 %             |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |              |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 60 W      | Frekvens (Hz) | 50 Hz        |
| Nuværende                | 0.3 A     | Kabellængde   | 100 cm       |
| Spænding (V)             | 220-240 V | Stik          | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

|                                       |        |                                        |        |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Bredde                                | 404 mm | Produktdybde med håndtag               | 570 mm |
| Dybde uden håndtag                    | 500 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 800 mm |
| Højde med fødder                      | 725 mm | Afstandsstykke dybde                   | 30 mm  |
| Produktbredde med maksimal lågeåbning | 707 mm |                                        |        |

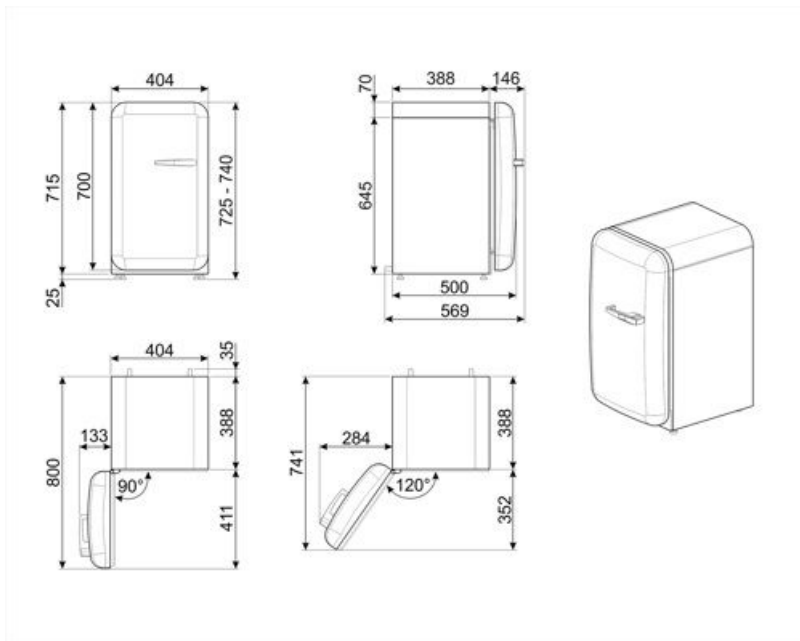

---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC connector og UK stik

## Alternative products



**FAB5LPG6**

Hængselposition: Venstre  
Pastelgrøn



**FAB5RDGC6**

Hængselposition: Højre  
Decorated / Special



**FAB5LPK6**

Hængselposition: Venstre  
Lyserød



**FAB5LWH6**

Hængselposition: Venstre  
Hvid



**FAB5RSV6**

Hængselposition: Højre  
Sølv



**FAB5LOR6**

Hængselposition: Venstre  
Orange



**FAB5RPK6**

Hængselposition: Højre  
Lyserød



**FAB5RPB6**

Hængselposition: Højre  
Pastelblå



**FAB5RBL6**

Hængselposition: Højre  
Sort



**FAB5RWH6**

Hængselposition: Højre  
Hvid



**FAB5RDUJ6**

Hængselposition: Højre  
Decorated / Special



**FAB5LPB6**

Hængselposition: Venstre  
Pastelblå



**FAB5LSV6**

Hængselposition: Venstre  
Sølv



**FAB5RCR6**

Hængselposition: Højre  
Creme



**FAB5RPG6**

Hængselposition: Højre  
Pastelgrøn



**FAB5LBL6**

Hængselposition: Venstre  
Sort



**FAB5RDGME6**

Hængselposition: Højre  
Decorated / Special



**FAB5ROR6**

Hængselposition: Højre  
Orange



**FAB5LRD6**

**Hængselposition:** Venstre  
Rød



**FAB5RRD6**

**Hængselposition:** Højre  
Rød

**FAB5RDAPO6**

**Hængselposition:**  
Decorated / Special

---

## Symbols glossary

---



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Energieffektivitetsklasse C